


ELEVADOR AP-150

Ideal para el montaje rápido del andamiaje, gracias a la rápida colocación de la bandera giratoria y a su alta velocidad operativa (30 m/mto.). Carga máx. 150 kg de peso, para una altura de trabajo de 40 m. Motor eléctrico monofásico. Máxima seguridad, microrruptor de subida por tope y sistema antialargamiento del cable.

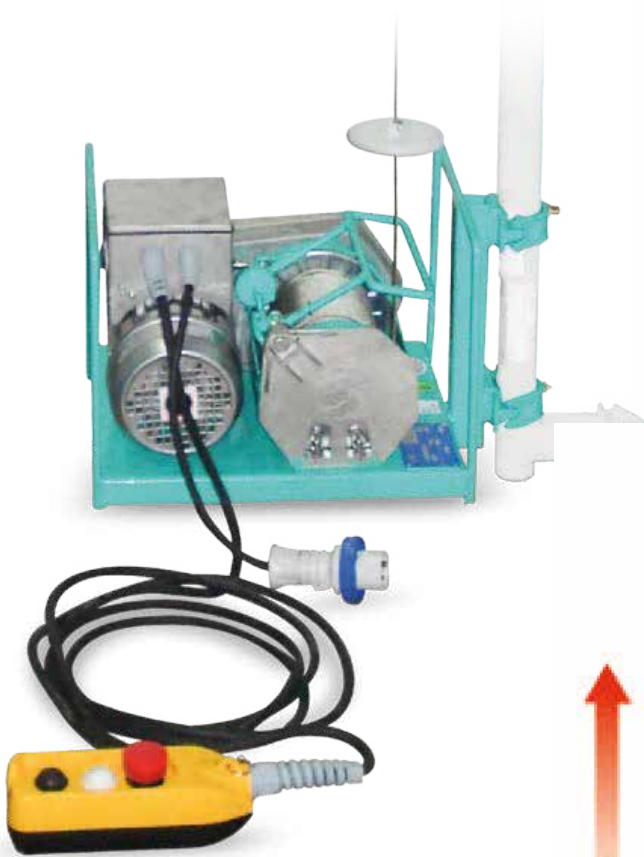

**SE SUMINISTRA DE
SERIE CON 81 M DE
CABLE DE ACERO,
PARA TRABAJAR HASTA
40 M DE ALTURA**

DATOS TÉCNICOS		AP-150
Capacidad máxima de carga	kg	150
Velocidad de elevación a plena carga	m/mto	30
Altura máxima de trabajo	m	40
Diámetro del cable de acero	mm	4
Longitud del cable de acero	m	81
Potencia del motor (230V/50Hz)	kw	0,8
Régimen de vueltas motor	rpm	1350
Capacidad de absorción	(A)	7,1
Nivel sonoro	dB (A)	< 72
Peso de la máquina (bandera excluida)	kg	50
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	410x540x350

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1140497	ELEVADOR AP-150, MONOFÁSICO, CON BANDERA GIRATORIA	1.777,17
IM2 1190905	ATAQUE CON 3 GANCHOS	114,68
IM2 1190180	ATAQUE PARA ANDAMIO, CON 2 PUNTOS DE SUJECCIÓN	141,96