

TRONZADORA C-350 IPOWER

Tronzadora de alta potencia, para cortar materiales lapídeos, ladrillos y piedras. Es la máquina ideal tanto para los constructores como para los aplicadores. Al aplicador le permite cortar azulejos hasta 1200 mm de longitud con descenso de alto. Los constructores pueden utilizar la máquina para cortar con dos pasadas bloques hasta 250 mm de altura. Puede realizar cortes en ángulo de entre 45° sin utensilios ni accesorios opcionales, simplemente inclinando el cabezal de corte.


Ergonomía y facilidad de uso:

- **Panel fonoabsorbente** dentro del cárter del disco para reducir el ruido;
- **Cárter del disco fácilmente desmontable** mediante dos pomos tipo "imperdible";
- **Sustitución rápida del disco** de corte, con sistema de bloqueo en el eje del motor;
- Acoplamiento rápido para **alimentación del agua**;
- La puede transportar **una sola persona**



Alta calidad de corte:

- La alineación del disco se mantiene gracias a **tres puntos de regulación**: carro, brazos, tope fijo;
- Un selector de fácil accionamiento, regula **la altura de corte** deseada;
- **Sistema de bloqueo del cabezal de corte a 90° y a 45°** que garantiza una mayor estabilidad y precisión de corte;
- **Gran profundidad de corte**: máx. 250 mm



Máxima eficiencia:


- Motor especial con **potencia y par superior al 40%** respecto a máquinas similares presentes en el mercado;
- La correa POLY-V transmite **toda la potencia** del motor al disco y no necesita de regulación ni mantenimiento.



LONGITUD DE CORTE 120 cm

Robustez y durabilidad:

- Barra de deslizamiento de aluminio extruido con perfilado particular (no necesita de lubricación y garantiza **alta resistencia a deformaciones de carga y torsión**);
- Mesa de corte de 1390 x 696 mm en **acero inoxidable**;
- **Bandeja de plástico de alta resistencia** para acopio y recuperación del agua con tabiques de decantación;
- **Bomba sumergida** protegida contra los desechos;
- **Tapón de la bandeja** de gran tamaño.

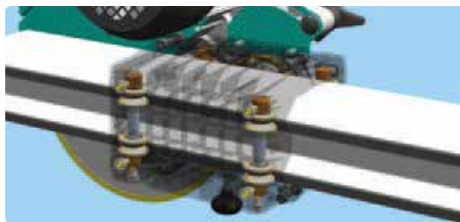

Máxima seguridad para el operador:

- **Bloqueo rápido del carro de corte**;
- Cierre y apertura de **las patas** con muelle;
- **Manillas y ruedas** para el desplazamiento.



DATOS TÉCNICOS		C-350 IPOWER	
Diámetro disco (exterior-interior)	mm	350/25,4	
Longitud máx. de corte (con descenso de alto)	mm	1050 (1200)	
Profundidad máx. de corte (1pasada-2pasadas)	mm	120/250	
Dimensiones de la mesa de corte	mm	1390/696	
Altura de la mesa de trabajo	mm	785	
Potencia del motor eléctrico	230V/50Hz	Kw 2,5	
Revoluciones del motor	rpm	2800	
Absorción	A	13,5	
Capacidad de la bandeja de recuperación del agua	l	40	
Dimensiones máquina ancho/largo/alto cabezal bajo (cabezal alto)	mm	760/1746/1410(1525)	
Dimensiones del embalaje ancho/largo/alto	mm	746/1770/1080	
Peso de la máquina (embalada)	mm	113(133)	

CÓDIGO	CONCEPTO	P.V.P. €
IM1 1188930	C-350 IPOWER MONOFÁSICA, CON DISCO	2.058,66