

CARMIX ONE



HORMIGONERA: Capacidad 1400 litros, producción real hormigón 1 m³ por amasada. EN 206-1 IN SLUMP S1 Class. Doble hélice. Tapa de registro para vaciar en caso de emergencia. Accionamiento por motor hidráulico con reductora hepicioidal. Regulación de la velocidad de amasado y descarga con independencia de la velocidad de giro del motor diesel. Descarga de hormigón por inversión de giro, descarga rápida con inclinación hidráulica de la cuba.



MOTOR: Perkins 403D -15T Turbo-Diesel 3 cilindros refrigerado por agua. Potencia 29 KW (39 HP), a 2800 r.p.m. Arranque eléctrico.



TRANSMISIÓN: Hidrostática totalmente automática Bosch Rexroth. La bomba y el motor, ambos de cilindrada variable, transmiten la fuerza a los grupos diferenciales a través de un cambio de 2 velocidades (trabajo y traslado). Tracción integral y dirección a las cuatro ruedas.



EJES: Dana Spicer con frenos de disco en baño de aceite y reductores hepicioidales finales. Eje anterior directriz y oscilante. Eje posterior fijo.



VELOCIDAD: En trabajo 0 a 7 km/h, en desplazamiento 0 a 14 km/h. Servomando eléctrico.



PUESTO DE CONDUCCIÓN: Canopy ROPS-FOPS. Asiento reversible 180° con inversión automática del circuito de dirección.



SISTEMA HIDRÁULICO: Tres circuitos independientes. Dos bombas de cilindrada variable para la transmisión hidrostática y para la rotación de la cuba. Dos bombas hidráulicas para los restantes movimientos. Filtro de aspiración y de retorno. Intercambiador tipo agua/aceite-aire.



PALA CARGADORA: Capacidad 180 litros.



CANALETA DE DESCARGA: Giratoria, inclinación manual.



SISTEMA DE AGUA: Totalmente autónomo, bomba autoaspirante accionada por motor hidráulico. Cuentá-Litros. Toma de agua para limpieza. Bomba independiente de alta presión para limpieza (opcional).



PENDIENTE: 30% superable a plena carga.



FRENOS: De disco con doble circuito servicio y estacionamiento. Freno de estacionamiento mecánico.



NEUMÁTICOS: Tipo industrial, todo terreno 11.5/80 - 15,3 PR 10.



DIRECCIÓN: Accionada hidráulicamente. Radio de giro: int m. 2700 ext m. 4600.



SISTEMA ELÉCTRICO: 12 Volt. Batería de 120 Ah para arranque motor y sistema normalizado de luces para la circulación por carretera.



CAPACIDAD DEPOSITÓS: Agua: 310 litros. Combustible 35 litros. Aceite hidráulico: 25 litros.



CHASIS: Construido con perfil de acero para trabajo en todo tipo de terreno.




PESO: total en orden de marcha 2800 Kg. distribuido proporcionalmente sobre los dos ejes.



MANUALES: La máquina está equipada de manuales de Uso Y Mantenimiento y de Piezas de Repuestos según las normas CE.

CARMIX
4x4 mixers & dumpers

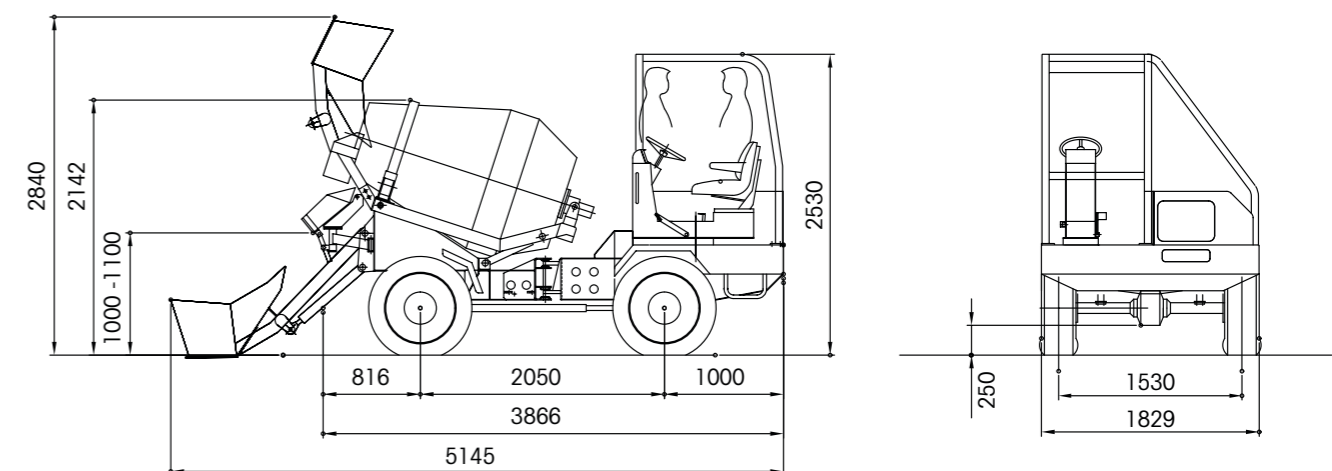

METALGALANTE S.p.A.

follow us on:



#BeACarmixMan

carmix.com